

Общество с ограниченной ответственностью «АлтайСпецДизельМаш»



ООО «АСДМ» 656037 Алтайский край
гор. Барнаул, просп. Калинина 116/10,
подъезд № 8, офис № 120
тел. 8 (929) 349-27-77
e-mail: asdm-hma@mail.ru

Знакомство с нашим предприятием:

ООО «АСДМ» - это предприятие, которое построено по современному алгоритму работы с покупателем! Для нас важен каждый контакт! Каждая входящая заявка, вопрос, претензия или требование контрагента – это оперативная реакция и максимально сжатые сроки разрешения любой ситуации!

Мы предлагаем к поставке экскаватор-погрузчик DELCO XP95



экскаватор-погрузчик
DELCO XP95 NEW

DELCO XP95 — это универсальная землеройная машина, используемая в проектах среднего и малого масштаба в сфере строительства и коммунального хозяйства. Экскаватор-погрузчик **DELCO XP95** представляет собой надежную проверенную временем конструкцию и современные технологии:

- Интеллектуальная гидравлическая система в сочетании с большой мощностью двигателя обеспечивает высокую экономию топлива и производительность.
- Высокая производительность благодаря увеличению размеров ковшей на 9 %.
- Высокое усилие отрыва экскаватора и погрузчика являются одним из лучших в своем классе
- Встроенная система мониторинга оборудования позволяет контролировать машину удаленно



 Perkins



 Kirloskar

Надежные двигатели
PERKINS или KIRLOSKAR



Комфортабельная кабина с
хорошим обзором и
кондиционером

 walvoil
FLUID POWER IN MOTION



Гидрораспределители
WALVOIL (Италия)

 CARRARO



Трансмиссия CARRARO
(Италия)



Квик каплер
(быстросъемное ус-во)



Телескопическая рукоять,
увеличивает диапазон
копания на 1.2м



Челюстной ковш 6-1


 Parker
Hydraulics



Гидравлический насос
PARKER (США)

Двигатель	
Двигатель (модель)	Kirkosar 4R1040TA / Perkins 1044с-44т
Номинальная мощность л.с. (кВт)	96 л.с. / 100 л.с.
Рабочий объем, л	4.2 / 4.4
Гидравлическая система	
Насосный агрегат (тип)	Сдвоенный шестеренный насос PARKER
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа	22,5
Суммарная подача насосного агрегата, л/мин	118
Трансмиссия	
Коробка перемены передач	4-х скоростная синхронизированная КПП (4 вперед, 2 назад) с реверсом
Привод	Подключаемый 4WD
Скорость передвижения на передачах, км/ч	5.3 / 8.5 / 18.5 / 36.6
Размерность задних шин	16,9х28-12PR
Размерность передних шин	12,5х18-12PR
Масса, кг	8400
Грузоподъемность фронтального погрузчика, кг	1980
Объем ковша фронтального погрузчика, м3	1.2
Усилие отрыва ковша, Кгс	6425
Сила отрыва стрелы, Кгс	5777
Объем стандартного ковша экскаватора, м3	0.26



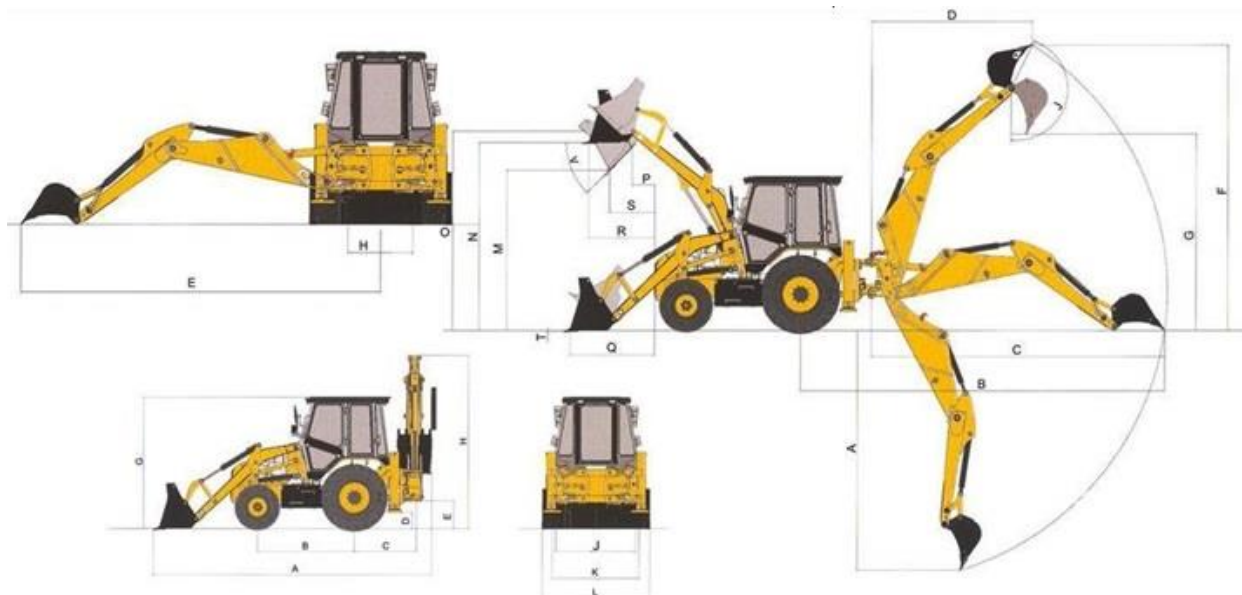

Габаритные размеры			Диапазон копания экскаватора и погрузчика		
A	Длина	6.17м	A	Глубина копания с телескопической рукоятью	6.00м
B	Колесная база	2.14м	B	Вылет стрелы до центра заднего колеса	8.11м
C	задний свес	1.38м	C	Вылет стрелы до центра каретки	6.77м
D	Клиренс под опорами	0.36м	D	Достигаемость на максимальной высоте	3.13м
E	Клиренс под экскаватором	0.61м	E	Боковая достигаемость от центра	7.31м
G	Высота о кабине	2.88м	F	Максимальная высота копания	6.93м
H	Габаритная высота	3.77м	G	Максимальная высота погрузки	5.13м
J	Ширина по задним колесам	1.75м	O	Максимальная высота погрузчика по пальцу	3.7м
K	Ширина по передним колесам	1.87м	N	Максимальная высота погрузки	3.51м
L	Ширина по ковшу	2.37м	M	Высота разгрузки погрузчика	3.00м

Стоимость погрузчика 104000 USD

Условия оплаты: - по договорённости.

Возможно приобретение по Лизинговой схеме.

На всю технику предоставляется заводская гарантия:

месяцев или 1000 мото-часов, что наступит ранее.

Выезд сервисной бригады на место работы спецтехники для проведения ТО и ремонта.

С уважением, руководитель отдела продаж ООО «АСДМ» Хоренко Максим,
 +7 929 349 27 77,
asdv-hma@mail.ru



ООО «АСДМ» - МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА!

