

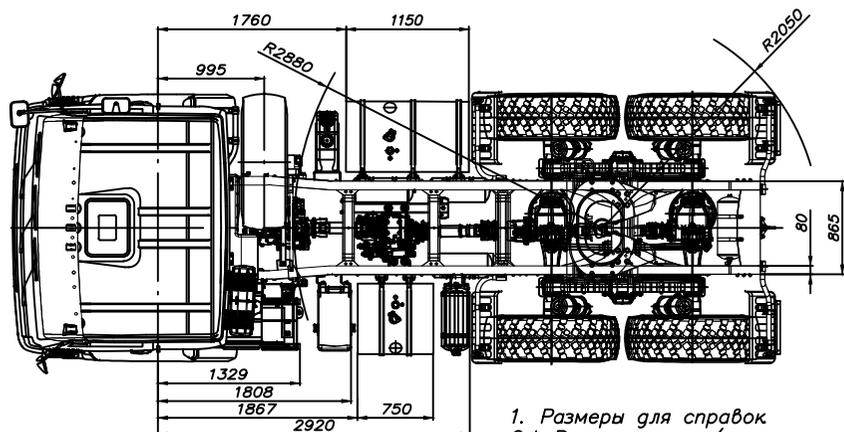
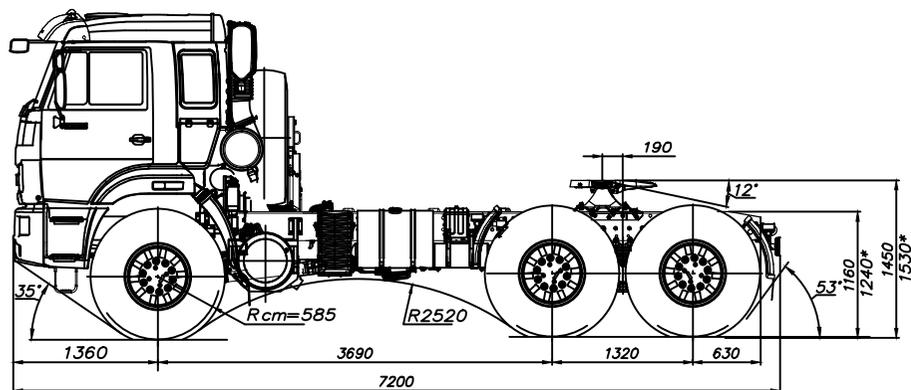


# Седельный тягач модели 441080 (441090), на базе шасси КАМАЗ-43118-RR (-RS), Евро-5

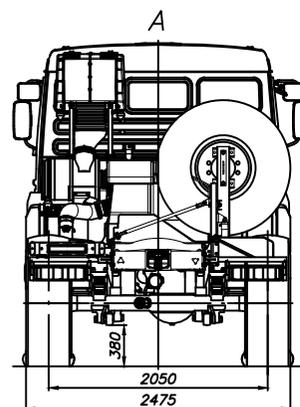

1. Размеры для справок  
2.\* Размеры для а/м снаряженной массы.

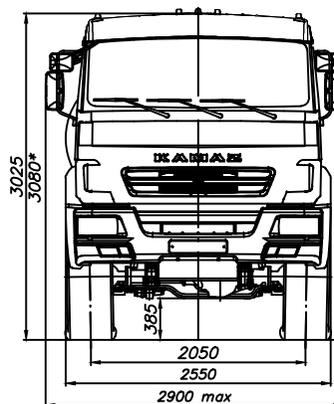

## Краткие ТХ

Базовое шасси - 43118-3031-RR (76)  
Базовое шасси - 43118-3031-RS (80)

1. Двигатель: КАМАЗ 689.512-340 (Cummins ISL340 50) - для "-RR"  
Двигатель: КАМАЗ 689.511-360 (Cummins ISL360 50) - для "-RS"  
Common Rail, ТНВД с электронным управлением, система нейтрализации SCR, экологический уровень 5.
2. КП: ZF 16S1820 TO (ZF KAMA 1820 TO), механическая, 16-ти ступенчатая.  
Вариант КП: ZF 9S1310 TO (ZF KAMA 1310 TO), механическая, 9-ти ступенчатая - только для ISL340 50 (по отдельному согласованию).
3. Кабина: со сп. местом, цвет в составе базового шасси.
4. Т/баки: 210л + 350л
5. Запасное колесо: ДЗК вертикально за кабиной.
6. Гл. передача: 5,94 или 6,53.
7. Шины: 425/85R21, 156 G (J или K), Rcm=585мм.
8. По отдельному требованию заказчика, возможен вариант исполнения для перевозки опасных грузов АТ, FL, EX/II, EX/III, в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Только для модели 441090.
9. Документы: выписка из ЭПТС, согласно действующего ОТТС.

## Весовые параметры а/м

Снаряженная масса а/м	9025*** кг
Тех.доп. полная масса а/м	22500 кг (6500/16000)
Макс. нагрузка на ССУ	13400*** кг
Тех.доп. полная масса автопоезда	38000 кг
Макс. масса п/прицепа	28900*** кг

\*\*\*) Справочно, изменяются в зависимости от комплектности а/м.

Согласовано:

ОАО "РИАТ" \_\_\_\_\_

25.10.2024

Согласовано:

\_\_\_\_\_