

Коммерческое предложение

Менеджер: Капуркин Максим Телефон: +7 922-702-06-00 Почта: buytral@mail.ru

ТРАЛ JTB-50 НИЗКОРАМНЫЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ТРАПАМИ




В НАЛИЧИИ, НОВЫЙ!

Грузоподъемность	50 000 кг.	Стоимость:
Собственная масса	13 000 кг.	7 500 000 руб. с НДС
Общая масса	63 000 кг.	Самовывоз с площадки поставщика по
Нагрузка на оси	44 000 кг.	адресу: г. Сургут, ул. Трудовая 3/1
Нагрузка на ССУ	19 000 кг.	Стоимость доставка по адресу: в
Высота ССУ	1 250 – 1 350 мм.	зависимости от расстояния
Погрузочная высота	900 мм.	Срок поставки: В наличии
Гарантия:	Гарантия на полуприцеп: 12 месяцев	
то:	ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации	



ПРОДАЖА ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ И ТЯГАЧЕЙ 8 800 550-28-86 | comtechnic@mail.ru | BUYTRAL.RU

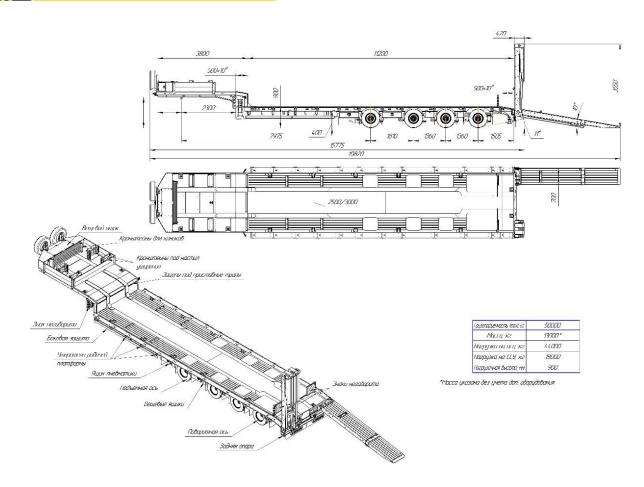

Технические характеристики

Характеристика массы			
Грузоподъёмность (тах), кг.	50 000		
Собственная масса, кг.	13 000		
Полная масса, кг.	63 000		
Нагрузка на ССУ, кг.	19 000		
Нагрузка на оси, кг.	44 000		
Габаритные размеры полуприцепа			
Общая длина, мм.	15 775		
Ширина / с уширителями, мм.	2 500 / 3000		
Погрузочная платформа			
Погрузочная высота, мм.	900		
Длина рабочей платформы, мм.	10 700 мм.		
Ширина рабочей платформы / с уширителями, мм.	2 500 / 3000		
Настил платформы	Комбинированный (металл + дерево)		
Гусачная часть			
Шкворень, дюйм (мм.)	2 дюйма		
Высота ССУ, мм.	1250 -1350 мм.		
Радиус ометания, мм.	2300		
Опорное устройство	24 тн., механическое, телескопического (винтового) типа с односторонним управлением		
Настил платформы (гусак)	Металл		
Ходовая часть			
Количество осей, шт. (подъёмные /	4 (1 / 1)		
самоустанавливающиеся)			
Межосевое расстояние, мм.	1810/1360/1360		
Подвеска (тип)	Пневматическая		



ПРОДАЖА ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ И ТЯГАЧЕЙ 8 800 550-28-86 | comtechnic@mail.ru | BUYTRAL.RU

Оси, производитель	Алион-рус			
Количество колёс (запасных)	16 (2)			
Диски	Стальные			
Шины (размерность)	235/75 R17.5			
Ошиновка	Двускатная			
Тормозная система				
Рабочая тормозная система	ABS			
Система пневмопривода тормозов	с энергоаккумуляторами			
Трап	ы			
Тип, шт.	Гидравлические двойного сложения 8-10 градусов			
	со смещением			
Электрооборудование				
Напряжение, В	LED 24B			
Дополнительное оборудование				
Уширители рабочей платформы, тип	Выдвижные			
Борт съёмный 400 мм.	Установлен			
Стаканы под коники	Установлены			
Коники	Не установлены			
Петли для увязки груза	Установлены			
Настил для уширителей	Установлен			
Манометры	Установлены			
Боковая защита	Установлена			
Знаки «Негабаритный груз», шт.	Установлены			
Инструментальные ящики	Установлены			
Противооткатные упоры	Установлены			
Дополнительные опорные лапы	Установлены			
Дополнительные места для крепления груза в боковом	Установлены			
швеллере, шт.				
ЛКП				
Цвет	Красный			
Цвет уширителей	ОЦ			

QR-код для быстрого перехода на сайт



