



**ООО «Ваш Авто Джей Пи»**

692902, Приморский край, г. Находка,  
ул.Лермонтова 26, кв.44  
ИНН/КПП 2508132924/250801001

Контактное лицо: Андрей  
+7 (926) 927 16 86

Заинтересованным организациям  
отделу снабжения и закупок

### **Уважаемые Господа!**

Настоящим обращением, выражаем свое почтение и уважение, сообщаем, что ООО «ВашАвтоДжейПи» предлагает рассмотреть возможность поставки автобетононасоса ZUGSPITZE S-30 на базе шасси Isuzu из Китая от официального представителя завода в РФ, характеристиками обозначены в Презентации (Приложение № 1).

Условия поставки включают в себя:

- предоплата по договору составляет – 50% (9 600 000 руб.).
- остаток по прибытию в Россию – 50% (9 600 000 руб.).

Итого, стоимость одной единицы товара составляет 19 200 000 руб. с НДС. Возможна продажа в лизинг.

Приблизительный срок поставки данного товара до 60 календарных дней.

Цена актуальна 10 календарных дней.

Генеральный директор



В. Аунамягин

*\*не является публичной офертой*



официальный представитель завода в РФ

# Приложение №1

от официального представителя завода в РФ



**ZUGSPITZE**

## Автобетононасос ZUGSPITZE S-30



## Автобетононасос ZUGSPITZE S-30


<b>Шасси</b>	
Модель	Isuzu
Модель КПП	12 JSD180TA
Модель двигателя	6HK1-TCG60
Мощность двигателя	300 л.с.
Тип привода	4×2
Стандарт	Евро-5, Евро-6
Расположение руля	Левое
<b>Стрела</b>	
Максимальная высота (м)	30
Максимальный радиус (м)	25,5
Глубина укладки (м)	17,3
Угол поворота каждой секции	90°/180°/230°/245°
Тип управления	Электрический
Тип складывания стрелы	RZ
Угол поворота	360°
Расстояние между передними опорами (мм)	5842
Расстояние между задними опорами (мм)	4250
Расстояние между передней и задней опорами (мм)	6177
Длина концевого шланга (мм)	3000
Диаметр трубы для подачи	125
<b>Трансмиссия</b>	
Рабочее давление в системе (Мпа)	31.5
Рабочий объем гидравлического масляного насоса (мл/об)	190
Объем гидравлического топливного бака (л)	420
Тип охлаждения гидравлического масла	Воздушное охлаждение
<b>Габариты</b>	
Длина (мм)	8770
Ширина (мм)	2540
Высота (мм)	3060
<b>Насос</b>	
Труба (подачи бетона)	Износостойкая труба 4,8 мм, Поворотная труба - двухслойное колено диаметром около 5,5 мм»
Форма распределительного клапана для бетона	S клапан
Максимальное давление бетона на выходе (Мпа)	8
Время реверсирования распределительного клапана	24
Внутренний диаметр/ход нагнетательного цилиндра	230/1650
Объем бункера (м3)	0.65
Осадка перекачиваемого бетона	160-220
Размер максимально допустимого заполнителя (мм)	40

### Гидравлическая система



официальный представитель завода в РФ

Гидравлическая система стрелы и опорной ноги - клапаны изготовлены по немецкой технологии HAWE, а сам насос от компании Bosch Rexroth. Масляные насосы и клапаны обеспечивают автобетононасосу высокую эффективность, длительный срок службы, высокую стабильность и отличные показатели непрерывной работы. Также установлена электронная умная система управления насосом. Пульт дистанционного управления — немецкой марки HBC.

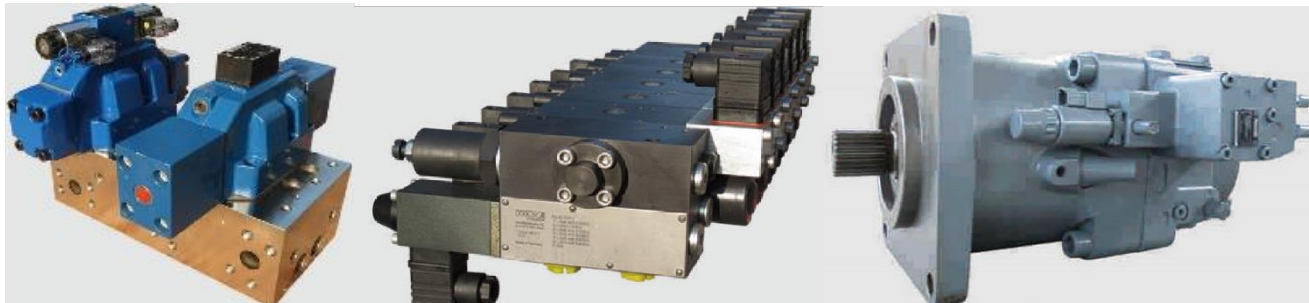

Насосная система имеет разомкнутый контур, отсутствие пикового значения и идеальный контроль температуры. В поворотных масляных цилиндрах используются поршневые цилиндры, герметизированные уплотнениями с проверенной производительностью, что обеспечивает длительную и стабильную работу. Система смазки с автоматической подачей масла и технологией многократной фильтрации.



## Электрическая система управления

Реле французской компании Schneider, отличается высокой надежностью и автоматизацией.