

DIKTUM

мини-техника от завода-производителя



МИНИ-ТЕХНИКА И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Представлены мини-погрузчики серии G400, G700, GT700, мини-дumper GT100, навесное оборудование для строительных, коммунальных и сельскохозяйственных работ, а также дополнительная комплектация.

2022

НАША ТЕХНИКА

Для управления
не нужны права
и специальные
навыки

На всю линейку
предоставляется
сертификат
и декларация
соответствия
по евростандарту

Один
мини-погрузчик
окупается
в среднем менее
чем за пол года

Проезжает
в дверной
проход
(ширина 1 метр)

Сервис 24/7,
экспресс отправка
запчастей
(всегда в наличии)

Мини-погрузчик
не нужно
регистрировать
и ставить на учет




Быстрая смена
навесного
оборудования.
Замена экскаватора
на ковш - 30 сек.

В среднем один
мини-погрузчик
выполняет
от трех задач

Итальянская
гидравлика,
двигатель Honda



ЛИНЕЙКА МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

	G400	G700	GT700
Модель			
Привод	4WD	4WD	гусеничный
Двигатель	Yamaha MX400 / Honda GX390	Honda GX630	Honda GX630
Розетка	-	19V	19V
Число цилиндров	1	2	2
Мощность	11,7 л.с.	20,8 л.с.	20,8 л.с.
Тяговая мощь	380 кг	617 кг	1200 кг
Гидросистема	22 л/мин	22+22 л/мин	22+22 л/мин
Гидровывод навесного оборуд-я:	20 МПа	20+20 Мпа	20+20 Мпа
Клиренс	160мм	160мм	210мм
Номинальная грузоподъемность	до 310 кг	до 330 кг	до 310 кг
Макс. грузоподъемность *с противовесами	до 365 кг	до 400 кг	до 390 кг
Высота подъема стрелы	2 м	2 м	2,1 м
Скорость	0-8 км/ч	0-8 км/ч	0-7,5 км/ч
Собственная масса	565 кг	680 кг	800 кг
Габариты, мм	1554x760x1189	1554x1040x1189	1554x950x1248
Шины	20x4,00-10	20x8,00-10	Резинометаллическая гусеница 180x72x37
Преимущества модели	Для частного использования. Идеальное решение для частного участка и обработки земли, а также для работ внутри помещения (проходит в дверной проем). Малый вес и ширина погрузчика, экономичный 4х-тактный двигатель, подключение практически любого навесного оборудования с гидроприводом, усиленный корпус, возможно дооснащение электростартером, предназначен для твердых поверхностей. Для увеличения проходимости можно поставить колеса шире (8 дюймов).	Для частного и коммерческого использования. Больше мощности - больше возможностей, отличное решение для ландшафтных, уборочных и строительных работ. Более жесткая конструкция стрелы, большая грузоподъемность. Двухцилиндровый двигатель с маслонасосом и фильтром, электростартер, топливный бак большей емкости, дополнительное охлаждение гидросистемы, нет ограничений по используемому навесному оборудованию (от экскаватора до гидромолота). Колесная модель используется, если поверхность ровная, почва не глинистая и не требуется хорошей проходимости.	Для частного и коммерческого использования. Больше мощности - больше возможностей, отличное решение для ландшафтных, уборочных и строительных работ. Более жесткая конструкция стрелы, большая грузоподъемность. Двухцилиндровый двигатель с маслонасосом и фильтром, электростартер, топливный бак большей емкости, дополнительное охлаждение гидросистемы нет ограничений по используемому навесному оборудованию (от ковша до экскаватора/гидромолота) Модель с гусеничным ходом более мобильная, едет медленнее, тяговое усилие выше, больший клиренс, более жесткая подвеска, отличная проходимость в рыхлых грунтах, меньшее давление на грунт, работа правой и левой гусеницы не зависят друг от друга, большая мощность гидросистемы.
Цена в базовой комплектации	565 000 руб	795 000 руб	855 000 руб

МИНИ-ДУМПЕР

GT100

Мини-дumperы - незаменимая техника для сбора и перемещения любых сыпучих материалов, таких как песок, щебень, земля, снег и многого другого. Мини-дumperы используются в рамках одной площадки при строительных или демонтажных работах.



Привод	гусеничный
Двигатель	Honda GX390
Число цилиндров	1
Мощность	11,7 л.с.
Гидросистема	12+12+22 л/мин
Гидровывод навесного оборудования	22 л/м (180 бар)
Грузоподъемность	До 1000 кг
Скорость	0-3,5-6 км/ч
Собственная масса	650кг
Габариты, мм	1805x800x1345
Шины	Резинометаллическая гусеница 180*72*37
Объем кузова до краев	400 л
Цена (в базовой комплектации)	921 000 руб

Дополнительная комплектация (опционально)

Система самозагрузки (трехконтурная гидросистема)	Электропакет (электростартер, АКБ, освещение, сигнал)	Капот двигателя
60 000 руб	70 000 руб	30 000 руб



ЛАНДШАФТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПЛАНИРОВКА




В вашем автопарке есть Bobcat и JCB или другая большая техника? Тогда вам обязательно нужен мини-погрузчик DIKTUM в бригаду для автоматизации труда - ширина погрузчика метр, запчасти Италия/Япония, заменит 3-5 рабочих, не повредит покрытие - 650 кг вес, перевезет песок, щебень, прокопает траншею, насверлит ямобуром отверстия и многое другое. Там, где не проходит большая техника, пройдет мини погрузчик DIKTUM.

<p>Ковш универсальный (общего назначения)</p> 	<p><u>Применение:</u> погрузка и разгрузка, срезание грунта, выравнивание и транспортировка песка, щебня, гравия и других сыпучих материалов.</p> <p><u>Характеристики:</u> Ширина - 760 / 1100 / 1200 мм; Объем – 90 / 130 / 220 л.</p>	<p>36 000 / 41 000 / 53 000 руб</p>
	<p><u>Опционально:</u> сменные зубья (4 зуба) Прочный сплав, устойчивый к механическим и химическим воздействиям. Используется при работе с грунтами различной плотности.</p> <p><u>Характеристики:</u> Вылет - 110 мм; Ширина - 50 мм.</p>	<p>8 500 руб</p>
<p>Ковш 4 в 1</p> 	<p>(Челюстной ковш).</p> <p><u>Применение:</u> перемещение и выравнивание грунта, перемещение грузов.</p> <p><u>Характеристики:</u> Ширина – 760 / 1100 мм.</p>	<p>78 000/ 88 000 руб</p>
	<p><u>Опционально:</u> сменные зубья (4 зуба) Прочный сплав, устойчивый к механическим и химическим воздействиям. Используется при работе с грунтами различной плотности.</p> <p><u>Характеристики:</u> Вылет - 110 мм; Ширина - 50 мм.</p>	<p>8 500 руб</p>
<p>Ковш с саморазгрузкой</p> 	<p><u>Применение:</u> работа с сыпучими материалами.</p> <p><u>Характеристики:</u> Максимальная высота выгрузки - 2100 мм; Ширина – 760 / 1100 мм; Объем – 90 / 130 л.</p>	<p>45 000/ 48 000 руб</p>

ЛАНДШАФТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПЛАНИРОВКА

<p>Планировщик</p> 	<p>Применение: выравнивание рыхлого, сыпучего грунта. Характеристики: Ширина - 1200 мм; Длина - 1100 мм.</p>		31 000 руб
	<p>Опционально: грабли для разрыхления.</p>		8 000 руб
<p>Экскаватор</p> 	<p>Применение: копание траншей и котлованов. Характеристики: Максимальная глубина копания – 1770мм; Максимальная высота выгрузки – 2375мм; Максимальная высота копания – 1420мм; Максимальный угол поворота поворотной колонки - 120°; Вес – 170 кг Максимальное давление гидропривода базовой машины – 18Мпа; Плавность работы обеспечивается и регулируется установленными регуляторами потока гидравлического масла. Ковш на выбор в комплекте: Ширина ковша – 200/ 300/ 400/ 500 мм.</p>		275 000 руб
	Дополнительный ковш		
	<p>Ширина ковша – 200 мм; Объем – 14,5 л.</p>	<p>Подходит для копания грунтов I, II, III класса по трудности разработки согласно СНиП IV-2-82 (песок/суглинок/почва с корнями, примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%, солончак/солонец; Галечно-гравийно-песчаные грунты с размером частиц до 80 мм; глина с мягко- и тугопластичная).</p>	18 000 руб
	<p>Ширина ковша – 300 мм; Объем – 20,5 л.</p>		20 000 руб
	<p>Ширина ковша – 400 мм; Объем – 30,5 л.</p>	<p>Используется для перемещения мягкой почвы, строительных смесей, щебня и т.д. Используется при работе с грунтом I, класса по трудности разработки согласно СНиП IV-2-82 (песок/суглинок/почва без корней и других включений).</p>	22 000 руб
	<p>Ширина ковша – 500 мм; Объем – 39,5 л.</p>		25 000 руб
<p>Комплект дополнительных зубьев на ковш (3 зуба).</p>		6 375 руб	

ЛАНДШАФТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПЛАНИРОВКА

<p>Гидровращатель (ямобур)</p> 	<p><u>Применение:</u> бурение отверстий в грунте. <u>Характеристики:</u> Крутящий момент до 1824 Нм; Глубина бурения до 2,5 м; Высота захвата – 450 мм; <u>Дополнительно:</u> Шнеки диаметром 150 – 400 мм.</p> <p style="text-align: center;">Шнеки</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="472 501 756 618">Шнек Диаметр – 150 мм; Длина - 1200 мм.</td> <td data-bbox="756 501 1275 842" rowspan="6">Используется при работе с грунтом II класса по трудности разработки согласно СНиП IV-2-82 (песок/суглинок/почва с корнями, примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%, солончак/солонец).</td> <td data-bbox="1275 501 1495 618">32 300 руб</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 618 756 734">Шнек Диаметр – 200 мм; Длина - 1200 мм.</td> <td data-bbox="1275 618 1495 734">35 800 руб</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 734 756 842">Шнек Диаметр – 250 мм; Длина - 1200 мм.</td> <td data-bbox="1275 734 1495 842">38 600 руб</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 842 756 958">Шнек Диаметр – 300 мм; Длина - 1200 мм.</td> <td data-bbox="1275 842 1495 958">39 100 руб</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 958 756 1066">Шнек Диаметр – 350 мм; Длина - 1200 мм.</td> <td data-bbox="1275 958 1495 1066">42 000 руб</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1066 756 1173">Шнек Диаметр – 400мм; Длина - 1200 мм.</td> <td data-bbox="1275 1066 1495 1173">47 700 руб</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="472 1173 1275 1249">Удлинитель S 4 (штанговый) Длина - 1000 мм.</td> <td data-bbox="1275 1173 1495 1249">20 000 руб</td> </tr> </table>	Шнек Диаметр – 150 мм; Длина - 1200 мм.	Используется при работе с грунтом II класса по трудности разработки согласно СНиП IV-2-82 (песок/суглинок/почва с корнями, примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%, солончак/солонец).	32 300 руб	Шнек Диаметр – 200 мм; Длина - 1200 мм.	35 800 руб	Шнек Диаметр – 250 мм; Длина - 1200 мм.	38 600 руб	Шнек Диаметр – 300 мм; Длина - 1200 мм.	39 100 руб	Шнек Диаметр – 350 мм; Длина - 1200 мм.	42 000 руб	Шнек Диаметр – 400мм; Длина - 1200 мм.	47 700 руб	Удлинитель S 4 (штанговый) Длина - 1000 мм.		20 000 руб	<p>145 000 руб</p>
Шнек Диаметр – 150 мм; Длина - 1200 мм.	Используется при работе с грунтом II класса по трудности разработки согласно СНиП IV-2-82 (песок/суглинок/почва с корнями, примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%, солончак/солонец).	32 300 руб																
Шнек Диаметр – 200 мм; Длина - 1200 мм.		35 800 руб																
Шнек Диаметр – 250 мм; Длина - 1200 мм.		38 600 руб																
Шнек Диаметр – 300 мм; Длина - 1200 мм.		39 100 руб																
Шнек Диаметр – 350 мм; Длина - 1200 мм.		42 000 руб																
Шнек Диаметр – 400мм; Длина - 1200 мм.		47 700 руб																
Удлинитель S 4 (штанговый) Длина - 1000 мм.		20 000 руб																
<p>Гидровращатель + бетоносмеситель</p> 	<p>(Бетоносмеситель устанавливается на гидровращатель) <u>Характеристики:</u> Полезный объём - 180 л; скорость вращения – 83 об/м.</p>	<p>218 000 руб (Из них 145 000 руб – гидровращатель + 73 000 руб – бетоносмеситель)</p>																
<p>Гидромолот</p> 	<p>Модернизированная серия гидромолотов (Delta-3 и тд) <u>Применение:</u> демонтаж фундамента, стен, элементов покрытия <u>Характеристики:</u> Энергия удара - 360 Дж; Диаметр пики - 38 мм; Частота ударов - 600-1200 уд/мин; Масса - 70 кг.</p>	<p>390 000 руб</p>																

ЛАНДШАФТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПЛАНИРОВКА

<p>Траншеекопатель</p> 	<p><u>Применение:</u> быстрый и простой способ рытья траншей для укладки кабеля, труб, устройства водостоков и пр.</p> <p><u>Характеристики:</u> Глубина копания – 600 / 900 мм; Ширина траншеи – 100 мм.</p>	<p>265 000 руб</p>
<p>Виброплита</p> 	<p><u>Применение:</u> обустройство траншей в процессе прокладки коммуникаций - водопроводов, оптоволокну и других кабельных линий.</p> <p>Корпус трамбовки имеет боковые панели защищающие гидравлические узлы от внешних воздействий и позволяет производить работы вплотную у стенки траншеи, обеспечивая безопасные и качественные работы в вертикальной плоскости.</p> <p><u>Характеристики:</u> Вес - 240 кг; Уплотняющее усилие - 2,5 тс; Площадь основания - 0.28 м²; Частота - 41.6 Гц; ДхШхВ, мм – 728х390х673.</p>	<p>320 000 руб</p>
<p>Монтажная стойка для свай (сваекрут)</p> 	<p><u>Применение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Оптимальное решение для установка винтовых свай на участке с уклоном не менее 13°. 2.При монтаже не требует регулировки положения погрузчика и сваи - вертикальность обеспечивается благодаря направляющим и каретке. <p><u>Характеристики:</u> Номинальный крутящий момент - 8700 Нм; Частота вращения об/мин - 4 об/мин; Максимальная длина сваи - до 2,5 м; Диаметр винтовых свай - 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм; Имеется возможность реверсивного вращения При дооснащении возможно бурение скважин.</p>	<p>427 000 руб</p>
<p>Сваекрут облегченный</p> 	<p><u>Применение:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.В сравнении с монтажной стойкой более трудоемкий процесс завинчивания. 2.При монтаже необходимо постоянно контролировать рычагами погрузчика вертикальность заворачивания сваи. <p><u>Характеристики:</u> Номинальный крутящий момент - 8700 Нм Частота вращения - 4 об/мин Максимальная длина сваи - до 2,5 м Диаметр винтовых свай - 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм Имеется возможность реверсивного вращения.</p>	<p>225 000 руб</p>

ЛАНДШАФТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПЛАНИРОВКА

<p>Мульчер</p> 	<p><u>Применение:</u> позволяет срезать до уровня земли и измельчать небольшие деревья, пни, кустарники. Низкая эффективность при обработке травы. <u>Характеристики:</u> Рабочая ширина - 800 мм.</p>	<p>321 000 руб</p>
<p>Косилка-кусторез</p> 	<p><u>Применение:</u> срезание высокой травы, бурьяна, веток кустов диаметром до 30-40 мм. <u>Характеристики:</u> Ширина захвата - 1200 мм.</p>	<p>155 000 руб</p>
	<p><u>Ножи на выбор:</u></p>	
	<p><u>Прямые ножи из хардокс (2 шт).</u> Максимальный диаметр срезания - 30мм; Низкая скорость затупления ножей, возможность повторной заточки.</p>	<p>8 000 руб</p>
	<p><u>Дисковые пильные ножи (2шт).</u> Максимальный диаметр срезания 40мм; Высокая эффективность срезания веток кустарника за счет большого количества твердосплавных зубьев. Нет возможности повторной заточки ножей.</p>	<p>20 000 руб</p>
<p>Газонокосилка</p> 	<p><u>Применение:</u> предназначен для стрижки газонов, а также срезания растений на участке. <u>Характеристики:</u> Ширина захвата - 1100мм; Объем бункера - 250 литров; Регулируемая высота скашивания.</p>	<p>165 000 руб</p>
<p>Демаркировщик</p> 	<p><u>Применение:</u> фрезерование асфальта и бетона, не превышающего марку М700, очистка покрытий, придание шероховатости поверхности, демонтаж мягкой кровли, удаления дорожной маркировки, устранения неровностей. <u>Характеристики:</u> Тип привода - Гидравлический Давление (гидропоток) - 20МПа (20 л/мин) Ширина фрезерования - 250 мм Глубина фрезерования - от 0 до 14 мм Производительность - от 50 до 180 м²/ч Посадочное место барабана - Шестигранное Внутренний диаметр выхода на пылесос - 40 мм Вес -160 кг <u>Комплектация:</u> Барабан (фреза) с восьмигранными ножами.</p>	<p>305 000 руб</p>

ЛАНДШАФТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПЛАНИРОВКА

<p>Стрела с крюком</p> 	<p><u>Применение:</u> Погрузка и транспортировка негабаритных грузов. <u>Характеристики:</u> Длина – 1070 мм; Ширина – 550 мм; Высота – 255 мм; Максимальная грузоподъемность – зависит от характеристик мини-погрузчика.</p>	<p>16 000 руб</p>
<p>Укладчик бордюров</p> 	<p><u>Применение:</u> перевозка и укладка бордюрных камней, бетонных блоков весом до 360 кг. <u>Характеристики:</u> Ширина – 160 мм; Длина (макс) - 620 мм; Высота - 426 мм; Диапазон захвата – от 0 до 540 мм; Сила зажима – 600 кг; Макс. грузоподъемность – 360 кг; В комплект входит стрела с крюком.</p>	<p>62 000 руб</p>
<p>Демонтажные вилы</p> 	<p><u>Применение:</u> демонтаж тротуарной плитки, брусчатки.</p>	<p>60 000 руб</p>
<p>Кирковщик</p> 	<p><u>Применение:</u> вскрытие твердого слежавшегося грунта и извлечение камней из него. <u>Характеристики:</u> Габаритные размеры - 445x480x445 мм; Вес - 40 кг; Максимальное заглубление - 380 мм; Съёмные боковые зубья; Сменные коронки на зубья . <u>Опционально:</u> Запасные коронки на зубья.</p>	<p>32 000 руб</p>
<p>Вилы паллетные</p> 	<p><u>Применение:</u> Перемещение грузов на поддонах. <u>Характеристики:</u> Длина – 900 мм; Грузоподъемность - смотреть <i>страница 16</i>. <u>Опционально:</u> Регулируемая ширина вилок.</p>	<p>78 000 руб</p>

УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ЖКХ, ТСЖ, КОММУНАЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ, ГОРБОЛЬНИЦЫ



Для уборки территории от листвы, щебня, грязи и снега имеется множество решений - различные щетки (в т.ч. бункерные с водяным орошением), отвалы, ковши и снегороторы. Максимум эффективной очистки на дорогах, парковках, тротуарах, производственных площадках, территории аэропорта, ангаров и прочих поверхностей.

<p>Щетка бункерная</p> 	<p>Применение: позволяет быстро очистить (подмести) большую территорию от пыли и мелкого мусора, собрать в бак и транспортировать до места выгрузки.</p> <p><u>Характеристики:</u> Объем бункера – 100 л; Ширина щетки - 1100 мм; Диаметр щетки – 300 мм; Выгрузка – гидравлическая; Подметание при движении вперед.</p> <p><u>Опционально:</u> Бак для орошения.</p> <p>Рекомендуем в комплекте приобретать наш прицеп с фаркопом для оптимизации времени работы. Грузоподъемность прицепа от 500 до 700 кг (в среднем 4-6 часов работа щетки на сильно загрязненной территории).</p>	<p>115 000 руб</p>
<p>Щетка поворотная</p> 	<p>Применение: позволяет быстро очистить (подмести) большую территорию от снега или пыли (мелкого мусора).</p> <p><u>Характеристики:</u> Ширина щетки - 1150 мм; Диаметр щеточного диска - 550 мм; Угол поворота – 25°; Ручная регулировка угла поворота.</p> <p>Защита от «отжатия» (в щетке реализована защита от излишней давящей нагрузки машины на щетку) (крепёжная плита независима от рамы щетки).</p>	<p>88 000 руб</p>
<p>Ковш для снега</p> 	<p>Применение: очистка территории от снега, и передвижение снеговых масс, опилок и других легких материалов. Этот ковш намного глубже и выше, чем стандартный, что значительно ускоряет работу. (предназначен только для легких материалов).</p> <p><u>Характеристики:</u> Ширина – 1100 / 1200 мм; Объем – 200 / 220 л.</p>	<p>41 000 / 47 000 руб</p>

УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ЖКХ, ТСЖ, КОММУНАЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ, ГОРБОЛЬНИЦЫ

<p>Отвал снеговой</p> 	<p>Применение: очистка территории от снега, идеально подходит, когда необходимо убрать снег и не поцарапать покрытие. <u>Характеристики:</u> Ширина захвата – 1100 мм, при повороте на 25° - 860 мм; Резиновая кромка. <u>Опционально:</u> механический/гидравлический поворот.</p>	<p>37 000 / 57 000 руб</p>
<p>Снегоуборщик роторный</p> 	<p>Применение: очистка территории от снега, идеально подходит в тех случаях, когда нет возможности перевозить снег. <u>Характеристики:</u> Ширина захвата – 980 мм; Угол поворота разгрузочного желоба – 270°; Высота захвата – 450 мм; Диаметр шнека - 300 мм; Дальность выброса до 10 м.</p>	<p>101 000 руб</p>
<p>Скалыватель льда</p> 	<p><u>Применение:</u> вскрытие ледяной корки дорожного покрытия, складских территорий, мощеных улиц, дворов и иных мест. Оснащен износостойким сменным диском для удаления наледи и снега. <u>Характеристики:</u> ДхШхВ, мм – 715x560x412; Производительность – до 2500 м²/ч.</p>	<p>80 000 руб</p>
<p>Прицеп самосвальный</p> 	<p><u>Применение:</u> перевозка сыпучих материалов. <u>Характеристики:</u> Грузоподъемность - 700 кг; Объем - 0,73 м³/570 л; Разгрузка гидроприводом.</p>	<p>88 000 руб</p>
<p>Мойка бордюров</p> 	<p><u>Применение:</u> Щеточные диски обеспечивают качественную очистку поверхностей. Рама щеточного оборудования обеспечивает механическую регулировку угла наклона щеточных дисков, что позволяет быстро переходить от мойки бордюрного камня к мойке ограждений. Высота обработки регулируется стрелой мини-погрузчика. <u>Характеристики:</u> Производительность насоса предварительного увлажнения макс - 15 л/мин (Регулируется вентилем); Ширина щеточного барабана - 300 мм; Сменные щеточные диски (жесткий или мягкий ворс); Скорость мойки - до 4 км/ч; Бака на 500 литров размещенного в прицепе в среднем достаточно на 50-60 минут работы. <u>Дополнительно</u> требуется приобретение прицепа самосвального.</p>	<p>185 000 руб</p>

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО, ОГОРОД, ДАЧА



Габариты мини-погрузчика позволят проехать через калитку частного участка или развернуться в узком пространстве фермы, а навесное оборудование облегчит обработку земли, транспортировку сена, травы, ветвей и кормежку скота. Кормораздатчик, фреза для вспахивания земли, захват силоса - это и другое оборудование обеспечит экономию времени и сократит трудозатраты.

<p>Вилы с гидрозхватом</p> 	<p>Применение: при помощи гидравлического цилиндра верхняя решетка поднимается на 750 мм и обеспечивает надежный захват тюков сена, травы, веток.</p> <p>Характеристики: Длина – 727 мм; Ширина - 1 200 мм; Высота – 600 мм; Вес – 75 кг; Объем – 220 л; Сила зажима - 312 кг; Угол опрокидывания – 750 мм.</p>	<p>78 000 руб</p>
<p>Ковш с гидрозхватом</p> 	<p>Применение: перевозка и погрузка ветвей деревьев, деревянной стружки, компоста, соломы, навоза, строительного мусора и пр.</p> <p>Характеристики: Габаритные размеры, мм - 1220x720x605; Масса - 90 кг; Объем ковша - 230л; Усилие на зажим - 2500 кг; Предусмотрено снятие боковых щек для перевозки бревен. Примерная вместимость 3 бревна диаметром 25 см.</p>	<p>83 000 руб</p>
<p>Захват бревен</p> 	<p>Применение: перевозка бревен весом до 360 кг.</p> <p>Характеристики: Ширина – 160 мм; Длина (макс) - 620 мм; Высота - 426 мм; Диапазон захвата – от 0 до 540 мм; Сила зажима – 600 кг; Макс. грузоподъемность – 360 кг; В комплект входит стрела с крюком.</p>	<p>68 000 руб</p>

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО, ОГОРОД, ДАЧА

<p>Сборщик камней</p> 	<p><u>Применение:</u> сбор камней, строительного мусора размером от 65 мм. <u>Характеристики:</u> Ширина - 565 мм; Ширина шага между ребрами - 65 мм.</p>	<p>43 000 руб</p>
<p>Фреза для вспашки</p> 	<p><u>Применение:</u> обработка участков с неплотным грунтом, для посева и посадки сельскохозяйственных культур. <u>Характеристики:</u> Ширина захвата - 1100мм. Масса - 120 кг; Гидравлический привод; Регулируемая глубина вспахивания макс - 250 мм.; Скорость вспахивания зависит от грунта.</p>	<p>145 000 руб</p>
<p>Ковш кормораздаточный</p> 	<p><u>Применение:</u> распределение комбикорма, зерна, опилок и т.п. <u>Характеристики:</u> Объём - 220 л.</p>	<p>88 000 руб</p>
<p>Кормоподборщик</p> 	<p><u>Применение:</u> эффективный способ сдвинуть несъеденный корм ближе к скоту. <u>Характеристики:</u> Ширина 1150 мм.</p>	<p>88 000 руб</p>
<p>Пика для сена</p> 	<p><u>Применение:</u> предназначена для перевозки круглых или квадратных тюков сена весом до 400 кг.</p>	<p>15 000 руб</p>
<p>Отвал для сдвигания корма</p> 	<p><u>Применение:</u> Эффективный способ сдвинуть несъеденный корм ближе к скоту. <u>Характеристики:</u> Ширина захвата – 1100 мм, при повороте на 25° - 860 мм; Резиновая кромка. <u>Опционально:</u> Гидравлический/механический поворот.</p>	<p>37 000 / 68 000 руб</p>


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	G400	G700	GT700
Дополнительный комплект узких колес 20x4.00-10 (4шт, диск + шина)	17 500 руб	Не предусмотрено	Не предусмотрено
Комплект широких колес 20x8.00-10 (4шт, диск + шина)	55 000 руб	Есть в базовой комплектации	
Электропакет (стартер, аккумулятор, генератор)	50 000 руб	Есть в базовой комплектации	Есть в базовой комплектации
Рабочее освещение (при наличии электростартера) - 2 светодиодных фонаря + электропроводка	6 000 руб	Есть в базовой комплектации	Есть в базовой комплектации
Сходни (трап), общий вес - 60 кг	33 000 руб	33 000 руб	33 000 руб
Фаркоп	10 000 руб	10 000 руб	10 000 руб
Задний гидровывод	25 000 руб	25 000 руб	25 000 руб
Съемное кресло для оператора	15 000 руб	15 000 руб	15 000 руб
Навес от жары/снега/дождя	32 000 руб	32 000 руб	32 000 руб
Чехол водонепроницаемый	7 500 руб	7 500 руб	7 500 руб
Другой цвет корпуса (RAL)	10 000 руб	10 000 руб	10 000 руб
Набор ТО (Yamaha MX400) <ul style="list-style-type: none"> ◇ Свеча зажигания 7222 BPR 4 ES NGK-1шт ◇ Фильтр воздушный 17210-ZE3-505 (GX340/390) - 1шт ◇ Масло моторное 152625 MOBIL ULTRA 10W-40, 12X1L - 1шт ◇ Фильтроэлемент гидравлического фильтра- 1шт ◇ Набор втулок 	8 600 руб	Не предусмотрено	
Набор ТО (HONDA GX390) <ul style="list-style-type: none"> ◇ Свеча зажигания (GX390) 98079-56846 (BPR6ES) (NGK) - 1шт ◇ Фильтр воздушный 17210-ZE3-505 - 1шт ◇ Масло моторное 10W30 SJ (0,6 литра) 08221-888-061HE - 2шт ◇ Фильтроэлемент гидравлического фильтра- 1шт ◇ Набор втулок 	8 600 руб	Не предусмотрено	
Набор ТО (HONDA GX630) <ul style="list-style-type: none"> ◇ Свеча зажигания (GX630) 98079-5587G (ZFR5F) (NGK) - 2 шт ◇ Фильтр воздушный 17210-Z6L-010 - 1шт ◇ Масло моторное 5W-30 (1 литр) 08221-777-100HE - 2шт ◇ Фильтр масляный 15400-PLM-A02-1 шт ◇ Фильтр сетчатый топливный 16910-Z6L-003 - 1шт ◇ Фильтроэлемент гидравлического фильтра- 1шт ◇ Набор втулок 	Не предусмотрено	16 900 руб	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система противовесов

Дополнительные противовесы предназначены для увеличения грузоподъемности техники, противовес устанавливается с двух сторон в задней части мини-погрузчика.

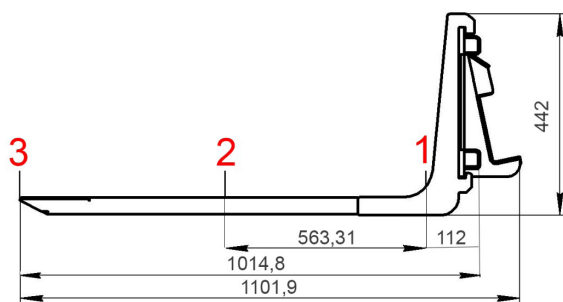

G400

Противовес для мини-погрузчика DIKTUM G400 состоит из 4х грузов массой 20 кг каждый. Общий вес 80 кг.

Технические характеристики:

Положение груза	Грузоподъемность без противовесов (кг)	Грузоподъемность с противовесами (кг)
1	310	365
2	170	235
3	125	150

G700

Противовес для мини-погрузчика DIKTUM G700/GT700 состоит из 6 грузов массой 13,5 кг каждый. Общий вес 81 кг.

Технические характеристики:

Положение груза	Грузоподъемность без противовесов (кг)	Грузоподъемность с противовесами (кг)
1	330	400
2	190	250
3	135	160

GT700

Технические характеристики:

Положение груза	Грузоподъемность без противовесов (кг)	Грузоподъемность с противовесами (кг)
1	310	390
2	180	240
3	130	160

Рекомендации по использованию погрузчика с установленными дополнительными противовесами:

- ♦ Давление в шинах номинальное 1,5 бар (Не более 2 бар).
- ♦ При движении погрузчика без навесного оборудования необходимо соблюдать особую осторожность в связи с опасностью опрокидывания погрузчика назад.
- ♦ При вождении с грузом центр тяжести груза всегда должен находиться насколько возможно низко к земной поверхности (не более 200 мм). Это позволит минимизировать риск опрокидывания.

Стоимость: 40 000 руб

ЗИМНЯЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Устанавливается исключительно на 700 модели DIKTUM.

Многие производители мини-техники лукавят, когда заявляют, что их техника может эксплуатироваться до -30 градусов, так как основная часть комплектующих, двигателя и гидравлики рассчитана на комфортную температуру не ниже -20 градусов. При более низких температурах быстрее изнашивается, замерзают и могут трескаться рукава высокого давления, а также затруднительно запустить дизельный мотор.

Поэтому нами, первыми в России, специально был разработан зимний пакет для более комфортного использования мини-погрузчика в зимнее время при температурах от -20 до -40 градусов. Этому способствуют и конструкторские решения и использование зимних комплектующих, начиная от морозостойких рукавов высокого давления, масел с низкой температурой замерзания и ручками с подогревом, заканчивая воздухоотводами и корпусами из морозоустойчивой марки стали 09Г2С. Дополнительные воздухоотводы предназначены для перераспределения теплого воздуха из моторного отсека к оператору для его согревания.

Рекомендуем приобретать зимний пакет для комфортных работ при температурах от -20 до -25 градусов.

Обязательно брать в комплекте при предполагаемой работе мини-погрузчика в диапазоне температур от -30 до -40 градусов.

Зимний пакет невозможно приобрести после покупки мини-погрузчика в силу кардинальных изменений в конструкции.

Стоимость: 135 000 руб.

Технику с зимней комплектацией можно эксплуатировать от - 40 до +33 градусов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Цены указаны с учетом НДС - 20%.

Гарантия на мини-погрузчик и навесное оборудование – до 36 месяцев.

Гарантия на двигатель – 24 месяца.

Доставка продукции осуществляется транспортной компанией за счет Заказчика.

Лизинг, рассрочка.

Действующая реферальная система – кэшбэк 30 000 руб.

Завод-производитель DIKTUM начинает активное развитие дилерской сети на территории России и стран СНГ. Если Вы заинтересованы в нашей технике, хотите развивать данное направление в своем регионе, звоните или отправляйте запрос на почту, и мы обязательно свяжемся с Вами!

р/с 407 028 100 440 500 09 294 в ОАО «Сибирский банк Сбербанка России» г Новосибирск

к/с 301 018 105 000 000 00 641, ИНН 5404009551, КПП 540401001, БИК 045004641

630108, г. Новосибирск ул. Станционная, 28к7

E-mail: diktum@it-smc.ru

Сайт по мини-погрузчикам: <https://diktum-zavod.ru/>

Сайт по металлообработке: ИнжТех-СМЦ.рф

Инстаграм: www.instagram.com/diktum_zavod/

Контактные телефоны: +7 383 383-55-33, +7 913 010 30 20